



Unical

X+

Sei
S.r.l.

Tel: 05 0791 7239
info@la-sei.it



La caldaia murale a condensazione X+ è:

X come l'**inox** dello **scambiatore** che costituisce il **cuore** di questa caldaia murale a condensazione, e **+** come **più** **potenza**, **più** **quantità e rapidità di acqua calda sanitaria**, **più** **performances**, **più** **silenziosità**, **più** **rispetto per l'ambiente**

X+ è disponibile in **2 versioni**:

C 24: (potenza termica riscaldamento 24 kW / sanitario 30 kW)

C 35: (potenza termica riscaldamento 33 kW / sanitario 33 kW)

combinata istantanee con **produzione fino a 19 l/min**, funzionanti a metano e GPL (kit a corredo).

Caratteristiche principali:

- **Bruciatore Premix Low NO x (Classe 6)**
- Omologata per **sistemi di scarico sdoppiati Ø 50 mm**
- **H2 20%** (omologata per funzionare con il 20% di idrogeno nel metano)
- **IPX5D (anche per esterno)**
- **Regolazione potenza termica minima** in funzione riscaldamento
- Antigelo elettronico per **funzionamento fino a -15 °C**
- **Gestione 2 zone** a priorità differenziata (alta e bassa temperatura)
- **Elettronica con funzione HWS "Hot Water Speed"** per eliminare il ritardo in produzione A.C.S. e **funzione "sfiato aria" automatico**
- **Omologata C10** (con accessorio kit clapet antireflusso fumi)
- **Ampia scelta di accessori**



SCAMBIATORE IN ACCIAIO INOX

- BASSE EMISSIONI / ALTO RENDIMENTO
- PRIVO DI SALDATURE BASSA RUMOROSITÀ
- PERDITE DI CARICO OTTIMIZZATE
- MONOSPIRALE A SEZIONE OVALE GRANDE
- VOLUME DI COMBUSTIONE RIDUZIONE DEI
- DEPOSITI LUNGA DURATA NEL TEMPO
- SPECIALE BOX CONTENITORE IN MATERIALE
-
-
- COMPOSITO E FIBRA DI VETRO INALTERABILE
IDEALE PER RIDURRE LE DISPERSIONI SIA
TERMICHE CHE ACUSTICHE
- ACCESSO FRONTALE PER
MANUTENZIONE AGEVOLATA

3 ANNI
DI GARANZIA
SCAMBIATORE

■ **Dimensioni compatte, ideale per sostituzioni** in quanto compatibile con altri modelli Unical

■ Layout concepito con ampi spazi per **manutenzione facilitata**

Scambiatore / condensatore
in acciaio inox



Scambiatore sanitario


in acciaio inox a piastre saldobrasate.

12 per il mod. 24

16 per il mod. 35

Nuova tecnologia
asimmetrica:

- riduzione dimensioni
- aumento efficienza

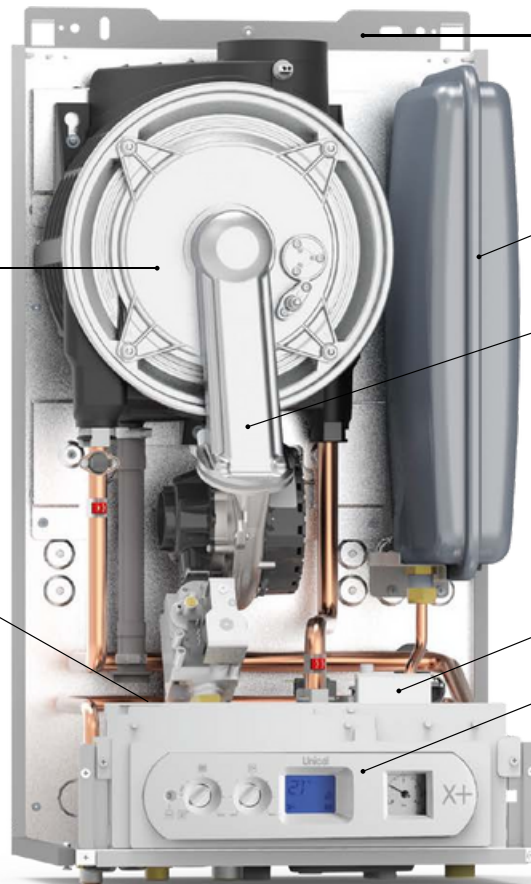

Dima ed attacchi unificati

Vaso di espansione 10 litri

Bruciatore premix modulante Low NOx

Circolatore modulante ad alta efficienza

Pannello comandi

dotato di display con selettore di funzioni e potenziometro di regolazione temperatura e pulsante di sblocco

Versione EXT per esterno

La caldaia X+ è di serie IPX5D, ad alto grado di protezione.

Con l'aggiunta del top (optional), ne è consentita l'installazione all'esterno con sistemi di scarico 60/100 coassiali.

Completano l'equipaggiamento per montaggio all'esterno gli accessori:

- **Kit riscaldatore antigelo per sifone e tubi**
- **Kit copertura attacchi**



Accessori (opzionali)

È disponibile una vasta gamma di accessori a completamento dell'impianto (connessioni idrauliche, scarichi fumo, sonde esterne, gestione più zone ecc.) consultabile sul sito **www.unical.eu**



POD è un comando remoto Wireless modulante Wi-Fi e cronotermostato settimanale:

- **facilità di impostazione** grazie alla ghiera rotante
- **senza fili (Wireless)** per programmazione settimanale/giornaliera remota da **Smartphone e Tablet** via App

ErP  Classe V **+3%**
Classe VI **+4%***
prestazione energ. stagionale

*se connesso ad una rete Wi-Fi

disponibile su  **Google Play**  **App Store**



ErP  Classe V **+3%**
prestazione energ. stagionale

SIM-CRONO P

Comando remoto modulante e cronotermostato settimanale



ErP  Classe V **+3%**
prestazione energ. stagionale

KXeasy

Comando remoto modulante e cronotermostato settimanale



ErP  Classe V **+3%**
prestazione energ. stagionale

RCb

Comando remoto modulante e cronotermostato settimanale



ErP  Classe V **+3%**
prestazione energ. stagionale

RCh

Comando remoto modulante e cronotermostato settimanale



GWAY modulo WI-FI

(in abbinamento a RCh) per controllo del comando remoto sia localmente che da remoto; gestione tramite APP su smartphone e tablet



ErP  Classe IV **+2%**
prestazione energ. stagionale

KTsmart

Cronotermostato caldo/freddo ON/OFF settimanale, Wi-Fi, touch screen



DOSATORE DI POLIFOSFATI

NEUTRALIZZATORE DI CONDENZA

KIT CLAPET ANTIREFLUSSO FUMI Ø 80

DEFANGATORE white

con valvola intercettazione diam. Ø 3/4

Dati tecnici		C 24	C 35
Portata termica nom./min. in riscaldamento/sanitario	kW	risc. 24-5 / san. 30-5	risc. 33-5 / san. 33-5
Potenza utile nom./min. in riscaldamento/sanitario	Potenza kW	risc. 23,4-4,8 / san. 29,1-4,8	risc. 32,2-4,8 / san. 32,2-4,8
utile in condensazione nom./min. 50°- 30° Rendimento utile	kW	25,2 - 5,3	34,7 - 5,4
a carico nom./min. 80°-60°(dir. CE 92/42) Rendimento utile	%	97,5	97,58
a carico nom./min. 50°-30°(dir. CE 92/42) Efficienza	%	105	105,15
energetica stagionale del riscald. d'ambiente	ηs %	93	93
CLASSE DI EFFICIENZA stagionale per riscaldamento		 A	A
Pot. termica utile in regime di alta temp. (Tr 60°C / tm 80°C)	P4 kW	23,4	32,3
Rendimento alla potenza termica nominale in regime di alta temperatura (Tr 60°C / Tm 80°C)	η4 %	87,8	87,9
Potenza utile al 30% della potenza termica nominale in regime di bassa temperatura (Tr 30°C)	P1 kW	7,8	10,8
Rendimento al 30% della potenza termica nominale in regime di bassa temperatura (Tr 30°C)	η1 %	97,9	97,8
Consumo elettricità annuale	QHE GJ kWh	404	411
Profilo di carico dichiarato		XL	XL
Efficienza energetica di riscald. dell'acqua	ηWH %	88	86
Consumo quotidiano di combustibile	Qfuel kWh	22,2	23,97
CLASSE DI EFFICIENZA stagionale sanitaria		 A	A
Produz. A.C.S. in cont. Dt 25 K (miscelata)	l/min	17,3	19
Capacità vaso espansione	l	10	10
Produzione di condensa max	kg/h	3,9	5,3
Pressione del circuito di riscaldamento/sanitario (max)	bar	3,0 / 6,0	3,0 / 6,0
Livello di pressione sonora LpA a funzionamento nom. (*)	dB(A)	43	46
Grado di protezione	IP	X5D	X5D
Classe di NO		6	6
x			
Prevalenza disponibile alla base del camino min. / max.	Pa	2 / 70	2 / 70
Peso netto	kg	34	34

(*) misurata in campo libero a 1 m di distanza dall'apparecchio



**DETRAZIONI
FISCALI %**



- Il prodotto X+ è conforme al:
- Regolamento 426/2016 (GAR) - marcatura CE
 - Direttiva 2014/30/UE (compatibilità elettromagnetica)
 - Direttiva 2014/35/UE (bassa tensione)

Unical



www.unical.eu



Tel: 05 0791 7239
info@la-sei.it